

IP телефон AudioCodes 440HD

Краткое руководство

1 Перед инсталляцией

Поздравляем с приобретением IP телефона AudioCodes 420HD! Перед использованием, проверьте, что в комплект поставки входит:

- ✓ IP телефон 440HD
- ✓ Блок питания (опционально)
- ✓ Ethernet кабель категории 5е
- ✓ Подставка для IP телефон
- ✓ Телефонная трубка
- ✓ Кабель телефонной трубки

2 Описание IP телефона

Ниже представлена лицевая сторона IP телефона:




3 Подключение



Внимание: Перед включением к электросети, ознакомьтесь с регулирующей информацией соответствия стандартам на сайте: www.audioCodes.com/library.


☞ Подключение телефона:

1. Подключите длинным прямым концом телефонный шнур к телефону, а коротким прямым концом телефонный шнур к телефонной трубке.
2. Подключите внешнюю гарнитуру в гнездо RJ-9 (опционально).
3. Подключите RJ-45 LAN порт к вашей сети передачи данных (LAN порт на коммутаторе) используя Ethernet кабель категории 5 / 5e.
4. Подключите RJ-45 PC порт к компьютеру используя прямой Ethernet кабель категории 5 / 5e.
5. Подключите RJ-11 AUX порт и порт для гарнитуры к Electronic Hook Switch для возможности беспроводной гарнитуры.
6. Подключите внешний блок питания к разъему на телефоне, обозначенному как DC 12V. Подключите внешний блок питания к электрической сети. В момент подключения телефона к электрической сети, все LED индикаторы должны загореться.

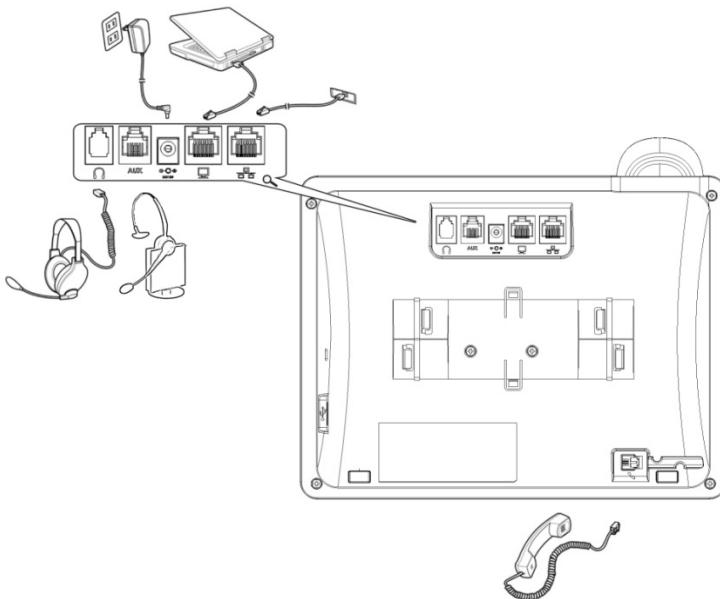

4 Крепление подставки к IP телефону

- ✓ **Установка на стол:** Соедините внешние углубления(A) на подставке с внешними направляющими на телефоне(A).
- ✓ **Крепление на стену:** Соедините внутренние углубления (B) на подставке с внутренними направляющими на телефоне(B).

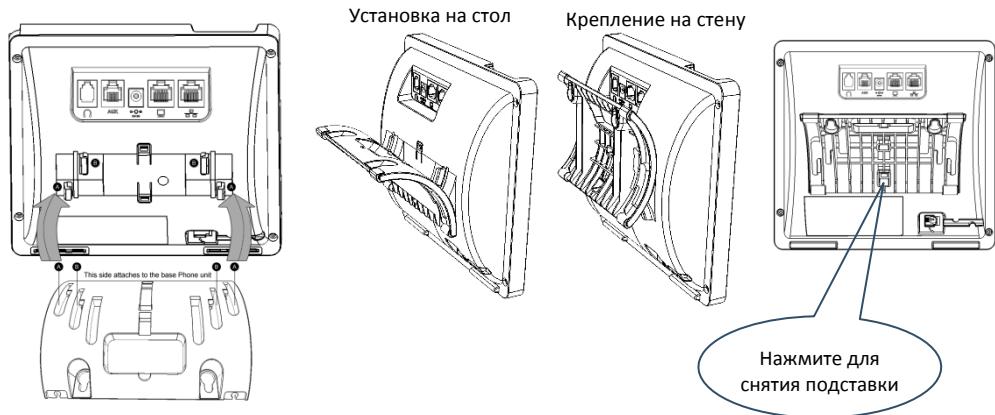

5 Обновление ПО IP телефона

Если вам требуется обновление ПО на телефоне, ознакомьтесь с Software Upgrade Configuration Note, который можно скачать на сайте <http://www.audiocodes.com/downloads>.

6 Использование телефона

- ☞ **Совершение вызова:** Поднимите трубку, введите телефонный номер и нажмите программную клавишу **Набрать**. Для вызова контакта, нажмите программную клавишу телефонного справочника, выберите контакт из персональной или корпоративной телефонного справочника и нажмите программную клавишу **Набрать**.
- ☞ **Для повтора номера:** Нажмите клавишу **ПОВТОР**, выберите требуемый номер, далее нажмите программную клавишу **Набрать**.
- ☞ **Для ответа на вызов:** Поднимите трубку, или нажмите клавишу или клавишу .
- ☞ **Для постановки вызова на удержания и совершения второго вызова:** Нажмите программную клавишу **Новый вызов**. Для возврата к первому вызову, нажмите клавишу навигации вниз, далее нажмите программную клавишу **Возврат**.

- ☞ **Для отключения микрофона:** Нажмите клавишу  . Для включения микрофона, нажмите данную клавишу повторно.
- ☞ **Для перевода вызова:**
 1. Во время вызова, нажмите клавишу **ПЕРЕВОД**, введите телефонный номер, на который требуется делать перевод вызова, затем нажмите программную клавишу **Набрать**.
 2. Либо дождитесь, когда вызов установиться со вторым участником, затем нажмите программную клавишу **Перевод** или нажмите программную клавишу **Перевод** во время дозвона до второго участника, для перевода без консультации.
- ☞ **Для автоматической переадресации входящего вызова на другой телефонный номер:**
 1. Нажмите программную клавишу **Переадрес**.
 2. Выберите условие, по которому требуется делать переадресацию вызова - **Всегда**, **Занято** или **Нет ответа**. В случае **Нет ответа**, выберите время, после которого требуется делать переадресацию не отвеченного вызова.
 3. Введите номер, на который требуется делать переадресацию вызова, затем нажмите программную клавишу **Старт**.

Для отмены переадресации, нажмите программную клавишу **Переадрес**.

- ☞ **Создание трех-сторонней конференции:**

1. Установите вызов с первым участником конференции.
2. Нажмите программную клавишу **Конф**, затем сделайте вызов второму участнику конференции.
3. После установления вызова со вторым участником, нажмите программную клавишу **Конф**.

Для завершения трех-сторонней конференции положите трубку или нажмите программную клавишу **Законч**.

Информация о документе

Данное краткое руководство описывает процесс установки IP телефона AudioCodes 430HD с ПО версии 2.0.X. В случае, если у вас иная версия, обратитесь к вашему поставщику за документацией.

Информация, содержащаяся в настоящем документе достоверная и проверенная на момент печати. Однако, в связи с постоянным совершенствованием продукта и изменением версий, компания AudioCodes не может гарантировать достоверность опубликованных материалов после даты публикации и не берет на себя ответственность за ошибки и опечатки. Обновленный документ, а также новые версии иных документов, доступны на сайте AudioCodes для зарегистрированных пользователей в разделе: www.audiocodes.com/downloads.

© Copyright 2013 AudioCodes Ltd. Все права защищены.

Изменения данного документа не возможно без предварительного уведомления.