

## Guia Rápido

### 1. Antes de Instalar

Parabéns pela compra do seu **Telefone IP AudioCodes 405HD GbE para Microsoft Skype for Business!** Antes de começar a usar seu telefone, verifique se que os itens a seguir encontram-se na caixa enviada:

- ✓ Telefone IP 405HDG IP Phone para Microsoft Skype for Business
- ✓ Adaptador de energia AC (opcional)
- ✓ Cabo Cat 5e Ethernet
- ✓ Suporte da base do telefone
- ✓ Aparelho telefônico
- ✓ Fio telefônico

### 2. Descrição Física




### 3. Cabeando o Telefone



**Atenção:** Antes de conectar à fonte de energia, consulte as *Informações de Conformidade e Regulatórias* disponíveis em [www.audiocodes.com/library](http://www.audiocodes.com/library).

#### Para cabear o telefone (veja a figura abaixo):



1. Conecte a extremidade mais curta do fio telefônico no aparelho e a extremidade mais longa do cabo do fone de ouvido ao telefone.
2. (Opcional) Conecte um fone de ouvido na entrada RJ-9 ou USB.
3. Conecte a porta de Internet RJ-45 rede LAN (porta LAN ou switch [chave]/roteador) com o cabo CAT 5 / 5e Ethernet.
4. Conecte a porta PC RJ-45 a um computador com um cabo CAT 5 / 5e straight-through Ethernet.
5. Conecte a ponta do conector do adaptador de energia AC à tomada de alimentação DC 12V do telefone e conecte o adaptador AC de pino duplo diretamente na tomada da parede. Quando o aparelho ligar, todos os LEDs acenderão momentaneamente.

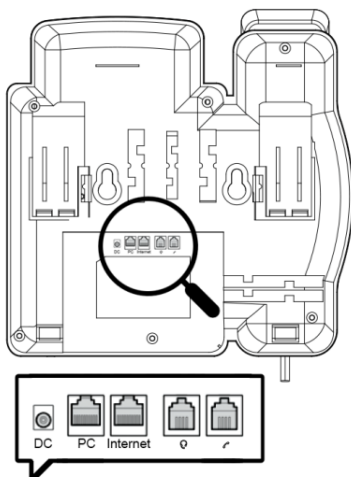

## 4. Montagem

Você pode montar seu telefone em uma mesa ou parede.

- ✓ **Montagem em mesa:** Deslize as extremidades curtas do suporte em forma de L (os pinos) nos dois engates na parte de trás (veja **A** abaixo). Deslize os pinos até ficarem fixos.
- ✓ **Montagem em parede:** Monte o telefone em dois níveis na parte de trás (veja **B** abaixo) usando dois parafusos de 3mm e dois passadores plásticos correspondentes.

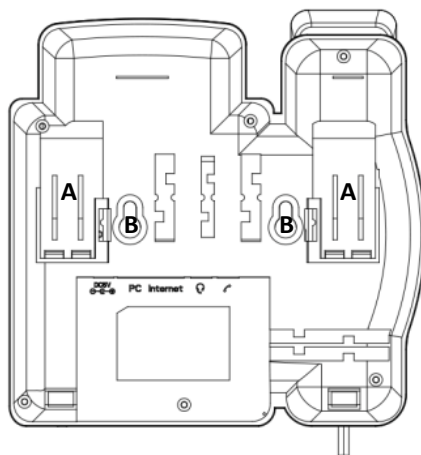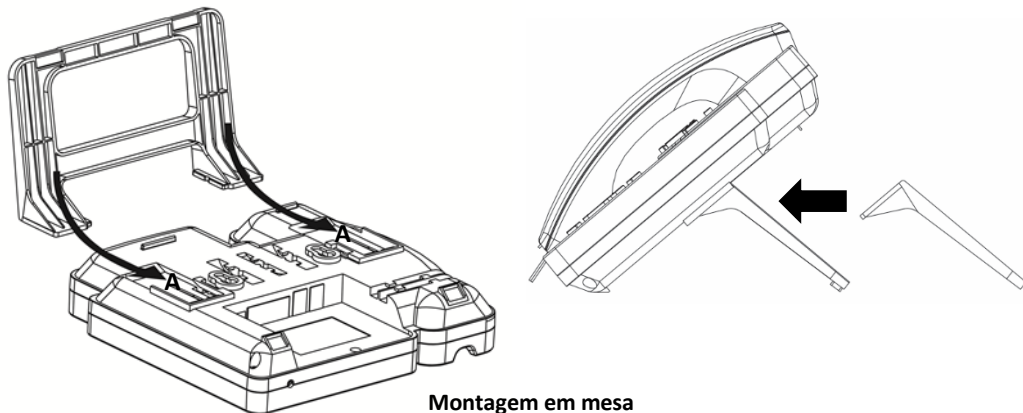

Montagem em parede


## 5. Acessando o Skype for Business

### ☛ Para acessar com o aplicativo Skype for Business:

Consulte o *Manual do Usuário do telefone IP modelo 405*.

### ☛ To sign in with your phone number and PIN:

1. Pressione a tecla programável **Sign in [Conectar]** (quando o LCD estiver em modo de espera).
2. Digite o número de seu telefone e número PIN (método padrão de login) e clique em **Sign in [Conectar]**.



### ☛ Para acessar com seu nome de usuário e senha:

1. Pressione a tecla programável **Sign in [Conectar]** (quando a tela LCD estiver no modo de espera) e role para baixo para selecionar **Switch sign-in method [Trocar método de login]**.
2. Digite o seu endereço de login (endereço SIP). Pressione a tecla 1 para inserir um ponto ".". Para digitar "@" ou "-", pressione repetidamente a tecla 1 até "@" ou "-" aparecer. Clique em **Clear [Limpar]** para editar. Pressione o controle para percorrer.
3. Role para baixo e digite seu domínio\nome de usuário (por exemplo, "empresa\mike"). Pressione repetidamente a tecla # para selecionar "abc", "ABC", "Abc" ou "123". Pressione repetidamente a tecla 1 até "\" aparecer.
4. Role para baixo e digite sua senha de usuário (a mesma senha que você usa para acessar o PC) e clique em **Sign in [Conectar]**.

### ☛ Para sair da sessão:

Quando a tela LCD estiver em modo de espera, pressione a tecla programável Status e depois clique em **Sign out [Sair da sessão]**.

## Informações de Licenciamento

Este Guia Rápido descreve a configuração rápida da Versão do Telefone IP AudioCodes 405HD GbE.

As informações contidas neste documento são consideradas precisas e confiáveis no momento da impressão. No entanto, devido a constatações melhorias e revisões nos produtos, a AudioCodes não pode garantir a precisão do material impresso após a Data de Publicação, nem pode assumir a responsabilidade por erros ou omissões. Atualizações deste e de outros documentos, bem como atualizações de softwares podem ser visualizadas por clientes cadastrados no Website da AudioCodes, em [www.audiocodes.com/downloads](http://www.audiocodes.com/downloads).

© Copyright 2016 AudioCodes Ltd. Todos os direitos reservados..

Este documento está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Data de Publicação: 24-Novembro-2016; Nº do Documento: LTRT-12187

### Sede Internacional

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900  
P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900  
Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

